Pattex COLLE FIXATION NEOPRENE
Colle mastic contact

- Adhérence initiale élevée
- Forte résistance à l'arrachement

UTILISATIONS

Colle mastic pour le collage en intérieur des plinthes, des profilés en bois, en caoutchouc, en PVC rigide ou en aluminium ; des lambris et des tasseaux en bois massif ; des profilés métalliques : du liège, des moulures ou des poutres en mousse de P.U. sur les fonds usuels du bâtiment (fibro-ciment, béton, plâtre, parpaings, briques, carrelage, bois, stratifié, métal, verre, etc ...).
Ne convient pas pour le polystyrène expansé ou extrudé.

PREPARATION DES SURFACES

Les surfaces doivent être solides, stables, sèches, dégraissées, exemptes de poussière et d'huile de décoffrage. Supprimer au préalable toute trace de peinture, vernis ou vitrification. Eliminer les aspérités de surface supérieure à 2 mm.

MODE D'EMPLOI

ENCOLLAGE :

Déposer **Pattex COLLE FIXATION NEOPRENE** par plot (diamètre de 2 à 3 cm) ou par cordon à l'aide d'un pistolet extrudeur sur l'une des surfaces.

ASSEMBLAGE :

Mettre les deux surfaces en contact en appuyant fortement pour écraser la colle mastic ; les séparer immédiatement et laisser gommer pendant 5 min environ avant la mise en place définitive.
Celle-ci se fait en exerçant une forte pression. L'élément collé ne peut plus être repositionné.

COMPOSITION

Colle mastic à base de polychloroprène dans des solvants organiques.

CONDITIONNEMENT

TYPE D'EMBALLAGE	VOLUME NET PAR EMBALLAGE	PALETTISATION
CARTOUCHE PLASTIQUE (P.A.)	310 ml	84 cartons de 15 cartouches

OUTILS

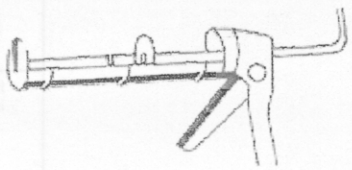

OBSERVATIONS

- Nettoyage des outils : à l'aide de **Pattex DILUANT ET NETTOYANT** ou d'alcool à brûler.

Ces indications sont basées sur des essais précis et sur l'expérience acquise dans la pratique. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son
travail aux conditions locales. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité même vis-à-vis de tiers. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie.

Compte tenu de l'évolution technique permanente, les informations ci-dessus peuvent être mises à jour sans préavis. De ce fait il appartient à l'utilisateur de s'assurer que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Pattex COLLE FIXATION NEOPRENE

DONNEES TECHNIQUES

Couleur	beige clair
Consistance	pâteux
Densité	env. 1,20
Consommation	une cartouche permet de réaliser de 50 à 70 plots de 2 à 3 cm de diamètre ou un cordon de 12 m linéaire environ.
Temps de gommage	env. 5 min à + 20°C
Temps ouvert	env. 30 min à + 20°C
Temps de prise	résistance finale après 72 h en fonction de l'épaisseur du plot ou du cordonde colle mastic
Résistance mécanique du collage	40 kg/cm2
Résistance à l'humidité	bonne
Résistance à l'eau	limitée
Résistance à la température	- du collage : de - 15°C à + 70°C
Etiquetage de danger	oui
Stockage	12 mois dans la cartouche d'origine fermée, au frais et à l'abri du gel

F. Facilement inflammable



Xi : Irritant

HENKEL France S.A.
Colles et Etanchéité Bâtiment
161, rue de Silly – 92100 Boulogne
Tél. : 01 46 84 94 71

Pattex
COLLE FIXATION NEOPRENE

- Irritant pour la peau et les yeux
- L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau
- L'inhalation des vapeurs peut provoquer somnolences et vertiges.
- Conserver hors de la porté des enfants.
- Conserver le récipient bien fermé dans un endroit bien ventilé
- Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.
- Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles
- Ne pas fumer.
- En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

CE PRODUIT FAIT L'OBJET D 'UNE FICHE DE DONNEES DE SECURITE ACCESSIBLE AU 01 46 84 94 04

SUR VOTRE DEMANDE ENVOI GRATUIT DE LA FICHE EDITEE SUR PAPIER

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME PATTEX FIXATION

Pattex COLLE FIXATION ACRYLIQUE	Colle mastic sans solvant
Pattex COLLE FIXATION POLYURETHANE	Colle mastic polyuréthane mono-composante en gel

161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
01 46 84 94 71